



WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)

1168/81-82 ชั้น 27 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2679 8885-7, 0 2285 6761-4 แฟกซ์ 0 2679 9339

กรุงเทพฯ (โชว์รูม)

คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)

87 อาคาร D ชั้น 2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0 2102 2057-8, 08 2458 8244

กรุงเทพฯ (โชว์รูม)

For You Park (บางนา)

A111 โครงการ For You Park Bangna 341,341/1 ถนนเทพรัตน แขวง บางนาเหนือ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2004 6475

นิมิตใหม่ (โชว์รูม)

57/5-6 หมู่ 2 ถนน นิมิตใหม่ อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150
โทร. 0 2993 0588

พญา (โชว์รูม)

143/118-122 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0 3304 1119, 06 3519 6825

ขอนแก่น (โชว์รูม)

177/101 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0 4305 8688

เชียงใหม่ (โชว์รูม)

(Liv365)

88/8 โครงการ LIV365 ชั้น 2 ซอยแม่คำว หมู่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5000
โทร. 0 5200 0337, 08 2452 5658

ภูเก็ต (โชว์รูม)

78 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0 7630 4450

หาดใหญ่ (โชว์รูม)

Asean Plaza ห้อง C1 ชั้น 1468/218 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0 7480 1835, 09 1915 6539

คลังสินค้า

88 หมู่ 21 ถนน นิมิตใหม่ อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150
โทร. 0 2569 1948



www.wdc.co.th



@wdc_thailand




wdc.thailand



wdc_thailand



wdc_thailand

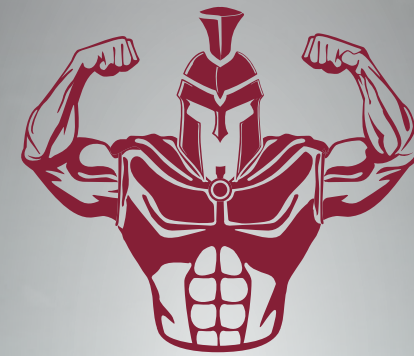

กาวิชเอนด์
MAXIMUS

แม็กซ์เอนด์

เคาะแคะ เหยี่ยวแห่น ปกป้องกระเบื้อง



WDC ครบจบที่เดียว งานกระเบื้องนำเข้า และกาาซีเมนต์คุณภาพสูง (เทคโนโลยีจากเยอรมัน)

Green Plus Maximus Tile Adhesive



ลดการเกิดคราบขาว ยึดเกาะแน่น
รองรับขนาดสูงสุดถึง
60 x 120 cm
มาตรฐาน EN 12004
นวัตกรรมใส่สารลดคราบขาว

Gold Maximus Tile Adhesive



สำหรับงานปูกระเบื้อง
ได้หลากหลายพื้นผิว*
ปูกับกระเบื้องเดิมพื้น และผนัง
ภายใน และภายนอก ลดการเกิดคราบขาว
มาตรฐาน EN 12004 (C2S1E)
นวัตกรรมใส่สารลดคราบขาว

Green Maximus Tile Adhesive



รองรับขนาดสูงสุดถึง
60 x 120 cm
เนื้อเหนียว ปูง่าย ยึดเกาะแน่น
มาตรฐาน EN 12004
สูตรมาตรฐานแต่พิเศษที่รองรับ
ขนาดสูงสุดถึง 60 x 120 cm

Maximus Eco Tile Adhesive



รองรับขนาดสูงสุดถึง
60 x 60 cm
เนื้อเหนียว ปูง่าย ยึดเกาะแน่น
มาตรฐาน EN 12004
สูตรมาตรฐาน รุ่นคุ้มค่าที่สุดที่รองรับ
ขนาดสูงสุดถึง 60 x 60 cm

Extra Maximus Tile Adhesive



นวัตกรรมสำหรับการปูกระเบื้อง
ขนาดใหญ่พิเศษ**
แรงยึดเกาะกระเบื้องสูง
ลดปัญหาการเกิดคราบขาว
มาตรฐาน EN 12004 (C2S1E)
นวัตกรรมใส่สารลดคราบขาว

Silver Maximus Tile Adhesive



กาาซีเมนต์คุณภาพสูง
สำหรับงานสระว่ายน้ำ
ปูโมเสก และปูกับกระเบื้องเดิม
คุณภาพเกินราคา ลดการเกิดคราบขาว
มาตรฐาน EN 12004
นวัตกรรมใส่สารลดคราบขาว



* ไม้อัดโครงสร้าง, ฝาเบอร์ด์ซีเมนต์ วิวาบอร์ด
** ควรใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้มาตรฐานในการติดตั้งกระเบื้องแผ่นใหญ่

กาาซีเมนต์แม็กซีมัสอีโค

Maximus Eco Tile Adhesive



ข้อมูลสินค้า

ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และวัสดุผสมพิเศษ เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิคแกรนิตโต้ที่ต้องการแรงยึดเกาะสูง สามารถปูกระเบื้องภายใน ได้ทั้งพื้นและผนัง

คุณสมบัติ

- ปูนกาาติดกระเบื้องคุณภาพมาตรฐาน
- เนื้อปูนเหนียว ติดแน่น ปูกระเบื้องได้ทั้งพื้นและผนัง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ปูกระเบื้องได้หลายขนาดตั้งแต่ 30x30 ซม. ไปจนถึง 60x60 ซม.

ขนาด 20 กิโลกรัม สี : เทา

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวที่ต้องการปูกระเบื้องจะต้องแห้ง เรียบ แห้ง สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม และคราบสกปรก
2. กรณีพื้นผิวใหม่ หากมีการฉาบใหม่หรือปรับระดับควรบ่มคอนกรีตตามมาตรฐานอย่างน้อย 7 วัน
3. กรณีพื้นผิวเดิมควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด โดยใช้ น้ำยััดหรือขัดพื้นผิว เพื่อขจัดคราบสกปรกและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

อัตราส่วนผสม

กาาซีเมนต์ 20 กก. ต่อ น้ำสะอาด 4.5 – 5 ลิตร

การผสม

1. ใส่ปูนกาาลงในถังผสมที่มีน้ำเตรียมไว้แล้ว ในอัตราส่วนที่กำหนด
2. บั่นด้วยเครื่องผสมรอบต่ำให้เข้ากัน และก้ให้เคมีบ่มตัวประมาณ 3 – 5 นาที
3. ห้ามเติมน้ำเพิ่มเมื่อเคมีบ่มตัวจนได้ที่แล้ว

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ไม่ควรใช้ปูกระเบื้องบนพื้นไม้ แผ่นแอสฟัลต์ ผนังเคลือบพลาสติก หรือ พีวีซี โลหะ และ กระงก

ข้อสอแนะ

1. ควรยาแนวกระเบื้องหลังปูกระเบื้องไปแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
2. ควรไล่หลังกระเบื้องด้วยกาาซีเมนต์ให้ทั่วทั้งแผ่น

การเก็บรักษา

- ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- อายุ 1 ปี นับจากวันผลิตในสภาพที่ยังไม่เปิดถุงใช้งาน

กาาซีเมนต์แม็กซีมัสเขียว

Green Maximus Tile Adhesive



ข้อมูลสินค้า

ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และวัสดุผสมพิเศษ เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิคแกรนิตโต้ที่ต้องการแรงยึดเกาะสูง สามารถปูกระเบื้องภายใน ได้ทั้งพื้นและผนัง

คุณสมบัติ

- ปูนกาาติดกระเบื้องคุณภาพมาตรฐาน
- เนื้อปูนเหนียว ติดแน่น ปูกระเบื้องได้ทั้งพื้นและผนัง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ปูกระเบื้องได้หลายขนาดตั้งแต่ 20x20 ซม. ไปจนถึง 60x120 ซม.

ขนาด 20 กิโลกรัม สี : เทา

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวที่ต้องการปูกระเบื้องจะต้องแห้ง เรียบ แห้ง สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม และคราบสกปรก
2. กรณีพื้นผิวใหม่ หากมีการฉาบใหม่หรือปรับระดับควรบ่มคอนกรีตตามมาตรฐานอย่างน้อย 7 วัน
3. กรณีพื้นผิวเดิมควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด โดยใช้ น้ำยััดหรือขัดพื้นผิว เพื่อขจัดคราบสกปรกและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

อัตราส่วนผสม

กาาซีเมนต์ 20 กก. ต่อ น้ำสะอาด 4.5 – 5 ลิตร

การผสม

1. ใส่ปูนกาาลงในถังผสมที่มีน้ำเตรียมไว้แล้ว ในอัตราส่วนที่กำหนด
2. บั่นด้วยเครื่องผสมรอบต่ำให้เข้ากัน และก้ให้เคมีบ่มตัวประมาณ 3 – 5 นาที
3. ห้ามเติมน้ำเพิ่มเมื่อเคมีบ่มตัวจนได้ที่แล้ว

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ไม่ควรใช้ปูกระเบื้องบนพื้นไม้ แผ่นแอสฟัลต์ ผนังเคลือบพลาสติก หรือ พีวีซี โลหะ และ กระงก

ข้อสอแนะ

1. ควรยาแนวกระเบื้องหลังปูกระเบื้องไปแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
2. ควรไล่หลังกระเบื้องด้วยกาาซีเมนต์ให้ทั่วทั้งแผ่น

การเก็บรักษา

- ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- อายุ 1 ปี นับจากวันผลิตในสภาพที่ยังไม่เปิดถุงใช้งาน

วิธีการใช้งาน

1. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาาซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้องให้ทั่ว ต่อการปูกระเบื้องแต่ละครั้ง
2. ใช้ด้านหวีปาดกาาซีเมนต์ให้เป็นร่อง โดยจับเกรียงหวีให้ได้มุม ประมาณ 60 องศา และครูดให้เป็นรอยทางในทิศทางแนวเดียวกับด้านสันของกระเบื้อง (*ใช้เกรียงหวีให้เหมาะกับขนาดกระเบื้อง)
3. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาาซีเมนต์ไล่หลังกระเบื้อง เพื่อขจัดเศษความโค้งหรือบิดตัวของกระเบื้อง และให้มั่นใจว่ากาาซีเมนต์อยู่เต็มหลังกระเบื้อง ป้องกันการเกิดโพรงอากาศ ทำให้ กระเบื้องที่ปูสามารถรับแรงกดอัดได้เต็มที่ ไม่แตกล่อนในภายหลัง
4. นำกระเบื้องปูบนกาาซีเมนต์ สไลด์แผ่นกระเบื้องไปทางขวางในทิศทางตั้งฉากกับแนวเกรียงหวีที่ครูด เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาาซีเมนต์ให้เต็มทั่วทั้งแผ่น
5. ควรใช้อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง ควบคุมกับการปูกระเบื้อง เพื่อจัดกระเบื้องให้ตรงตามแนวที่ต้องการ ภายในระยะเวลา 15 นาที
6. ความหนาของกาาซีเมนต์ที่เหมาะสมคือ ระหว่าง 2 – 10 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้องและหินธรรมชาติ

การบ่มและยาแนวกระเบื้อง

หลังจากปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ควรบ่มทิ้งไว้ประมาณ 24 – 48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วจึงยาแนวกระเบื้อง ด้วยยาแนวที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง

1. การสัมผัสและการหายใจกาาซีเมนต์ อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ
2. กรณีเข้าตาให้รับล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง และรีบพบแพทย์เฉพาะทาง
3. ควรเก็บในที่แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
4. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
5. ห้ามรับประทาน

กาวซีเมนต์แม็กซ์ิมัสเขียวพลัส

Green Plus Maximus Tile Adhesive



ข้อมูลสินค้า

ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และวัสดุผสมพิเศษ เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิกแกรนิตโต้ ที่ต้องการแรงยึดเกาะสูง สามารถปูกระเบื้องภายใน ได้ทั้งพื้นและผนัง ใส่สารลดการเกิดคราบขาว

คุณสมบัติ

- ปูนติดกระเบื้องคุณภาพมาตรฐาน
- เนื้อปูนเหนียว ติดแน่น ปูกระเบื้องได้ทั้งพื้นและผนัง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ปูกระเบื้องได้หลายขนาดตั้งแต่ 20x20 ซม. ไปจนถึง 60x120 ซม.
- ใส่สารลดการเกิดคราบขาว

ขนาด 20 กิโลกรัม สี : เทา

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวที่ต้องการปูกระเบื้องจะต้องแห้ง เรียบ แห้ง สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม และคราบสกปรก
2. กรณีพื้นผิวใหม่ หากมีการฉาบใหม่หรือปรับระดับควรบ่มคอนกรีตตามมาตรฐานอย่างน้อย 7 วัน
3. กรณีพื้นผิวเดิมควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด โดยใช้ น้ำฉีดหรือขัดพื้นผิว เพื่อขจัดคราบสกปรกและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

อัตราส่วนผสม

กาวซีเมนต์ 20 กก. ต่อ น้ำสะอาด 4.5 – 5 ลิตร

การผสม

1. ใส่ปูนกาวลงในถังผสมที่มีน้ำเตรียมไว้แล้ว ในอัตราส่วนที่กำหนด
2. ปั่นด้วยเครื่องผสมรอบต่ำให้เข้ากัน และทิ้งให้เคมีบ่มตัวประมาณ 3 – 5 นาที
3. ห้ามเติมน้ำเพิ่มเมื่อเคมีบ่มตัวจนได้ที่แล้ว

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ไม่ควรใช้ปูกระเบื้องบนพื้นไม้ แผ่นแอสฟัลต์ ผนังเคลือบพลาสติก หรือ พีวีซี โลหะ และ กระจุก

ข้อเสนอแนะ

1. ควรยาแนวกระเบื้องหลังปูกระเบื้องไปแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
2. ควรไล่หลังกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ให้ทั่วทั้งแผ่น

การเก็บรักษา

- ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- อายุ 1 ปี นับจากวันผลิตในสภาพที่ยังไม่เปิดถุงใช้งาน

กาวซีเมนต์แม็กซ์ิมัสเงิน

Silver Maximus Tile Adhesive



ข้อมูลสินค้า

ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ กราย และวัสดุผสมพิเศษอื่นๆ ทำให้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ที่ต้องการแรงยึดเกาะสูง งานสะดวก น้ำ สามารถปูกระเบื้องกับกระเบื้องเดิมได้ สำหรับงานพื้นภายในอาคาร และใส่สารลดการเกิดคราบขาว

คุณสมบัติ

- เนื้อปูนกาวเหนียว ผงสีขาวเนียนละเอียด
- ปูกระเบื้องได้เลย โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู
- ใช้ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ และกระเบื้องโมเสค
- แรงยึดเกาะสูง ใช้ปูกับกระเบื้องพื้นเดิมได้
- ใส่สารลดการเกิดคราบขาว

ขนาด 20 กิโลกรัม สี : เทา / ขาว

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวที่ต้องการปูกระเบื้องจะต้องแห้ง เรียบ แห้ง สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม และคราบสกปรก
2. กรณีพื้นผิวใหม่ หากมีการฉาบใหม่หรือปรับระดับควรบ่มคอนกรีตตามมาตรฐานอย่างน้อย 7 วัน
3. กรณีพื้นผิวเดิมควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด โดยใช้ น้ำฉีดหรือขัดพื้นผิว เพื่อขจัดคราบสกปรกและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
4. กรณีปูกับกระเบื้องเดิม ต้องตรวจสอบแรงยึดเกาะของกระเบื้อง เดิมกับพื้นคอนกรีตก่อน ถ้าความสามารถในการยึดเกาะต่ำ ไม่แนะนำให้ปูกับกระเบื้องเดิม

อัตราส่วนผสม

กาวซีเมนต์ 20 กก. ต่อ น้ำสะอาด 4.5 – 5 ลิตร

การผสม

1. ใส่ปูนกาวลงในถังผสมที่มีน้ำเตรียมไว้แล้ว ในอัตราส่วนที่กำหนด
2. ปั่นด้วยเครื่องผสมรอบต่ำให้เข้ากัน และทิ้งให้เคมีบ่มตัวประมาณ 3 – 5 นาที
3. ห้ามเติมน้ำเพิ่มเมื่อเคมีบ่มตัวจนได้ที่แล้ว

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ไม่ควรใช้ปูกระเบื้องบนพื้นไม้ แผ่นแอสฟัลต์ ผนังเคลือบพลาสติก หรือ พีวีซี โลหะ และ กระจุก

ข้อเสนอแนะ

1. ควรยาแนวกระเบื้องหลังปูกระเบื้องไปแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
2. ควรไล่หลังกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ให้ทั่วทั้งแผ่น

การเก็บรักษา

- ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- อายุ 1 ปี นับจากวันผลิตในสภาพที่ยังไม่เปิดถุงใช้งาน

วิธีการใช้งาน

1. ใช้เกรียงหวีดด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้องให้ทั่ว ต่อการปูกระเบื้องแต่ละครั้ง
2. ใช้ด้านหวีปาดกาวซีเมนต์ให้เป็นร่อง โดยจับเกรียงหวีให้ได้มุม ประมาณ 60 องศา และครูดให้เป็นรอยทางในทิศทางแนวเดียวกับด้านสันของกระเบื้อง (*ใช้เกรียงหวีให้เหมาะกับขนาดกระเบื้อง)
3. ใช้เกรียงหวีดด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ไล่หลังกระเบื้อง เพื่อขจัดเศษความโค้งหรือบิตตัวของกระเบื้อง และให้มั่นใจว่ากาวซีเมนต์อยู่เต็มหลังกระเบื้อง ป้องกันการเกิดโพรงอากาศ ทำให้ กระเบื้องที่ปูสามารถรับแรงกดอัดได้เต็มที่ ไม่แตกล่อนในภายหลัง
4. นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ สไลด์แผ่นกระเบื้องไปทางขวางในทิศทางตั้งฉากกับแนวเกรียงหวีที่ครูด เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ให้เต็มทั่วทั้งแผ่น
5. ควรใช้อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง ควบคู่กับการปูกระเบื้อง เพื่อจัดกระเบื้องให้ตรงตามแนวที่ต้องการ ภายในระยะเวลา 15 นาที
6. ความหนาของกาวซีเมนต์ที่เหมาะสมคือ ระหว่าง 2 – 10 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้องและหินธรรมชาติ

การบ่มและยาแนวกระเบื้อง

หลังจากปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ควรบ่มทิ้งไว้ประมาณ 24 – 48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วจึงยาแนวกระเบื้อง ด้วยยาแนวที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง

1. การสัมผัสและการหายใจกาวซีเมนต์ อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ
2. กรณีเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง และรีบพบแพทย์เฉพาะทาง
3. ควรเก็บในที่แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
4. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
5. ห้ามรับประทาน

กาวซีเมนต์แม็กซิมัสดอง

Gold Maximus Tile Adhesive



ข้อมูลสินค้า

ส่วนประกอบหลัก ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ กราย และเคมีพิเศษเพิ่มแรงยึดเกาะ ทำให้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงพิเศษ เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ปูหินอ่อน ปูหินแกรนิต สามารถปูกระเบื้องกับกระเบื้องเดิมได้ทั้งงานพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้ปูกระเบื้องบนพื้นผิวอื่น เช่น แผ่นโฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นวิวบอร์ด ไม้อัดโครงสร้าง และใส่สารลดการเกิดคราบขาวเพื่อปกป้องกระเบื้อง

คุณสมบัติ

- แรงยึดเกาะสูงพิเศษ เนื้อปูนเหนียว
- เหมาะสำหรับใช้ปูหินอ่อน ภายใน ภายนอกอาคาร และงานอาคารสูงโดยเฉพาะ
- ใช้ปูกับพื้นผิวได้หลากหลาย เช่น โฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นวิวบอร์ด ไม้อัดโครงสร้าง
- ใช้ปูกับกระเบื้องพื้นและผนังเดิมได้
- ใส่สารลดการเกิดคราบขาว

ขนาด 20 กิโลกรัม สี : เทา

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่ต้องการปูกระเบื้องจะต้องแห้ง เรียบ แห้ง สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม และคราบสกปรก
- กรณีพื้นผิวใหม่ หากมีการฉาบใหม่หรือปรับระดับควรบ่มคอนกรีตตามมาตรฐานอย่างน้อย 7 วัน
- กรณีพื้นผิวเดิมควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด โดยใช้ น้ำฉีดหรือขัดพื้นผิว เพื่อขจัดคราบสกปรกและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
- กรณีปูกับกระเบื้องเดิม ต้องตรวจสอบแรงยึดเกาะของกระเบื้อง เดิมกับพื้นคอนกรีตก่อน ถ้าความสามารถในการยึดเกาะต่ำ ไม่แนะนำให้ปูกับกระเบื้องเดิม

อัตราส่วนผสม

กาวซีเมนต์ 20 กก. ต่อ น้ำสะอาด 4.5 – 5 ลิตร

การผสม

- ใส่ปูนกาวลงในถังผสมที่มีน้ำเตรียมไว้แล้ว ในอัตราส่วนที่กำหนด
- ปั่นด้วยเครื่องผสมรอบต่ำให้เข้ากัน และทิ้งให้เคมีบ่มตัวประมาณ 3 - 5 นาที
- ห้ามเติมน้ำเพิ่มเมื่อเคมีบ่มตัวจนได้ที่แล้ว

ข้อจำกัดในการใช้งาน

การปูกระเบื้องบนไม้อัดโครงสร้าง แผ่นโฟเบอร์ซีเมนต์ ต้องตรวจสอบการรับน้ำหนักของพื้นผิวและโครงสร้างก่อนปูกระเบื้องทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะ

- ควรยาแนวกระเบื้องหลังปูกระเบื้องไปแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
- ควรไล่หลังกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ให้ทั่วทั้งแผ่น

การเก็บรักษา

- ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- อายุ 1 ปี นับจากวันผลิตในสภาพที่ยังไม่เปิดถุงใช้งาน

วิธีการใช้งาน

- ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้องให้ทั่ว ต่อการปูกระเบื้องแต่ละครั้ง
- ใช้ด้านหวีปาดกาวซีเมนต์ให้เป็นร่อง โดยจับเกรียงหวีให้ได้มุม ประมาณ 60 องศา และครูดให้เป็นรอยทางในทิศทางแนวเดียวกับด้านสันของกระเบื้อง (*ใช้เกรียงหวีให้เหมาะกับขนาดกระเบื้อง)
- ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ไล่หลังกระเบื้อง เพื่อขจัดขยะความโค้งหรือบิดตัวของกระเบื้อง และให้มั่นใจว่ากาวซีเมนต์อยู่เต็มหลังกระเบื้อง ป้องกันการเกิดโพรงอากาศ ทำให้ กระเบื้องที่ปูสามารถรับแรงกดอัดได้เต็มที่ ไม่แตกล่อนในภายหลัง
- นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ สไลด์แผ่นกระเบื้องไปทางขวางในทิศทางตั้งฉากกับแนวเกรียงหวีที่ครูด เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ให้เต็มทั่วทั้งแผ่น
- ควรใช้อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง ควบคู่กับการปูกระเบื้อง เพื่อจัดกระเบื้องให้ตรงตามแนวที่ต้องการ ภายในระยะเวลา 15 นาที
- ความหนาของกาวซีเมนต์ที่เหมาะสมคือ ระหว่าง 2 - 10 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้องและหินธรรมชาติ

การบ่มและยาแนวกระเบื้อง

หลังจากปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ควรบ่มทิ้งไว้ประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วจึงยาแนวกระเบื้อง ด้วยยาแนวที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง

- การสัมผัสและการหายใจกาวซีเมนต์ อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ
- กรณีเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง และรีบพบแพทย์เฉพาะทาง
- ควรเก็บในที่แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามรับประทาน

กาวซีเมนต์แม็กซิมัสเอ็กซ์ตร้า

Extra Maximus Tile Adhesive



ข้อมูลสินค้า

ส่วนประกอบหลัก ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ กราย และเคมีพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพแรงยึดเกาะสูงสุด ทำให้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงพิเศษ เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ 150 ซม. ขึ้นไป ปูหินอ่อน ปูหินแกรนิต สามารถปูกระเบื้องกับกระเบื้องเดิมได้ทั้งงานพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้ปูกระเบื้องบนพื้นผิวอื่น เช่น แผ่นโฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นวิวบอร์ด ไม้อัดโครงสร้าง และใส่สารลดการเกิดคราบขาวเพื่อปกป้องกระเบื้อง

คุณสมบัติ

- แรงยึดเกาะสูงพิเศษและยึดหยุ่นตัวสูง
- ใช้เป็นปูนติดกระเบื้องขนาดใหญ่ยักษ์ (Big Slab) เช่น 150x300 ซม. 160x320 ซม. ขึ้นไป
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ใช้ปูได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ปูกับพื้นเดิมได้ทั้งพื้นและผนัง โดยไม่ต้องสกัดกระเบื้องเดิมออก
- ใส่สารลดการเกิดคราบขาว

ขนาด 20 กิโลกรัม สี : เทา

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่ต้องการปูกระเบื้องจะต้องแห้ง เรียบ แห้ง สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม และคราบสกปรก
- กรณีพื้นผิวใหม่ หากมีการฉาบใหม่หรือปรับระดับควรบ่มคอนกรีตตามมาตรฐานอย่างน้อย 7 วัน
- กรณีพื้นผิวเดิมควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด โดยใช้ น้ำฉีดหรือขัดพื้นผิว เพื่อขจัดคราบสกปรกและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
- กรณีปูกับกระเบื้องเดิม ต้องตรวจสอบแรงยึดเกาะของกระเบื้อง เดิมกับพื้นคอนกรีตก่อน ถ้าความสามารถในการยึดเกาะต่ำ ไม่แนะนำให้ปูกับกระเบื้องเดิม

อัตราส่วนผสม

กาวซีเมนต์ 20 กก. ต่อ น้ำสะอาด 5 ลิตร

การผสม

- ใส่ปูนกาวลงในถังผสมที่มีน้ำเตรียมไว้แล้ว ในอัตราส่วนที่กำหนด
- ปั่นด้วยเครื่องผสมรอบต่ำให้เข้ากัน และทิ้งให้เคมีบ่มตัวประมาณ 3-5 นาที
- ห้ามเติมน้ำเพิ่มเมื่อเคมีบ่มตัวจนได้ที่แล้ว

ข้อจำกัดในการใช้งาน

- การปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดตั้งแต่ 150 ซม ขึ้นไป ไม่ควรปูเกิน 2 แผ่นติดต่อก่อน หากจำเป็นต้องปูเกิน 2 แผ่น ควรทำการตัด Joint ที่ระยะไม่เกิน 6 เมตร
- ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตั้งกระเบื้องขนาดใหญ่เท่านั้น

ข้อเสนอแนะ

- ควรยาแนวกระเบื้องหลังปูกระเบื้องไปแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
- ควรไล่หลังกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ให้ทั่วทั้งแผ่น

การเก็บรักษา

- ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- อายุ 1 ปี นับจากวันผลิตในสภาพที่ยังไม่เปิดถุงใช้งาน

วิธีการใช้งาน

- ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้องให้ทั่ว ต่อการปูกระเบื้องแต่ละครั้ง
- ใช้ด้านหวีปาดกาวซีเมนต์ให้เป็นร่อง โดยจับเกรียงหวีให้ได้มุม ประมาณ 60 องศา และครูดให้เป็นรอยทางในทิศทางแนวเดียวกับด้านสันของกระเบื้อง (*ใช้เกรียงหวีให้เหมาะกับขนาดกระเบื้อง)
- ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ไล่หลังกระเบื้อง เพื่อขจัดขยะความโค้งหรือบิดตัวของกระเบื้อง และให้มั่นใจว่ากาวซีเมนต์อยู่เต็มหลังกระเบื้อง ป้องกันการเกิดโพรงอากาศ ทำให้ กระเบื้องที่ปูสามารถรับแรงกดอัดได้เต็มที่ ไม่แตกล่อนในภายหลัง
- นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ สไลด์แผ่นกระเบื้องไปทางขวางในทิศทางตั้งฉากกับแนวเกรียงหวีที่ครูด เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ให้เต็มทั่วทั้งแผ่น
- ควรใช้อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง ควบคู่กับการปูกระเบื้อง เพื่อจัดกระเบื้องให้ตรงตามแนวที่ต้องการ ภายในระยะเวลา 15 นาที
- ความหนาของกาวซีเมนต์ที่เหมาะสมคือ ระหว่าง 2 - 10 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้องและหินธรรมชาติ

การบ่มและยาแนวกระเบื้อง

หลังจากปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ควรบ่มทิ้งไว้ประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วจึงยาแนวกระเบื้อง ด้วยยาแนวที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง

- การสัมผัสและการหายใจกาวซีเมนต์ อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ
- กรณีเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง และรีบพบแพทย์เฉพาะทาง
- ควรเก็บในที่แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามรับประทาน


คำแนะนำการปูกระเบื้อง

1. ตรวจสอบข้อมูลข้างกล่อง

* ตรวจสอบข้อมูลข้างกล่องสินค้าที่ส่งมอบ ก่อนนำไปใช้งาน
(หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งพนักงานขายทันที)

- ✓ ชนิด/ ประเภท/ รหัสสินค้า/ ขนาด ต้องตรงกับที่สั่งซื้อ
- ✓ เกรด ถูกต้องตามเกรดที่สั่งซื้อ

* ถ่ายรูปข้างกล่องเพื่อเก็บข้อมูลไว้ เมื่อต้องการซื้อเพิ่มเติม...
(โดยแจ้งรหัสสินค้าและเลขที่เกรดสินค้ากับพนักงานขาย)



* จัดเก็บสินค้าในบริเวณที่แห้งสนิท ไม่มีความชื้น หรือใกล้กับสารเคมี และไม่ควรถูกเคลื่อนย้ายบ่อยๆ เพราะอาจทำให้สินค้าเกิดความชำรุดเสียหายได้และ เมื่ออาจงอกจากกล่องแล้ว ห้ามนำกระเบื้องวางซ้อนหรือทับกันโดยอาจนำกระเบื้องประเภทหลังกระเบื้องรองอีกหนึ่งแผ่น เนื่องจากจะทำให้ผิวหน้ากระเบื้องถลอกหรือเสียหายได้

หมายเหตุ : การผลิตสินค้ากระเบื้องในแต่ละครั้งส่งผลให้ เกรดสีกระเบื้องมีความแตกต่างกันได้ จึงขอแนะนำ ให้สั่งกระเบื้องเผื่อประมาณ 10-15% ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่

2. การเตรียมพร้อมก่อนติดตั้งกระเบื้อง และข้อควรระวัง

- * ตรวจสอบกระเบื้องแต่ละแผ่นให้มั่นใจว่าไม่มีโพรงที่ใต้แผ่นกระเบื้อง
- * กัดลองติดตั้งกระเบื้องบนพื้นที่ประมาณ 10 ตารางเมตร และทิ้งไว้ 1 วัน เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่พบปัญหากระเบื้องโก่ง หรือ สีเพี้ยน ก่อนการติดตั้งกระเบื้องบนพื้นที่ทั้งหมด
- ** กรณีใช้กระเบื้องที่มีเกรดสีที่แตกต่างกัน (V2, V3, V4 ขึ้นไป) ให้นำกระเบื้องทุกแผ่นมาคัดแยก และเรียงเกรดสีตามที่ต้องการก่อนทำการติดตั้งจริง เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้รู้สึกว่าเกรดสีของกระเบื้องแต่ละแผ่นแตกต่างกันมากเกินไป
- *** หากพบปัญหาของกระเบื้อง เช่น เกรดสีไม่ตรงกัน ขนาดไม่เท่ากัน กรุณากำยารูปสินค้าจริง พร้อมรายละเอียดข้างกล่อง เพื่อส่งข้อมูล และติดต่อกับพนักงานขายโดยเร็วที่สุด


3. การติดตั้งปูกระเบื้อง

- > เตรียมพื้นผิวที่จะปูให้สะอาด เรียบ แห้ง ปราศจากฝุ่น น้ำมัน และคราบสกปรก สำหรับพื้นที่ที่ไม่เรียบแนะนำให้ปรับระดับให้ได้แนวที่ต้องการก่อนการปูกระเบื้องกับ
- > ทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลางของผนังทั้งสี่ด้านหรือพื้น เพื่อจัดทำรูปแบบการปูกระเบื้อง และช่วยลดจำนวนการตัดกระเบื้อง
- * ไม่ควรจัดเขียนลงบนผิวหน้ากระเบื้องเพราะอาจก่อให้เกิดรอยและลบออกได้ยาก



- > ปาดก้นเนื้อปูนทราย/ กาวซีเมนต์ลงด้านหลังแผ่นกระเบื้องให้ทั่ว และสม่ำเสมอ
- > ใช้ค้อนยางเคาะแผ่นกระเบื้องเพื่อให้สัมผัสเนื้อปูนกาวจนทั่ว พร้อมปรับระดับของหน้ากระเบื้องให้เสมอกัน และจัดแนวของร่องกระเบื้องให้ตรงกัน
- > ใช้สปีเซอร์ (ตัวกั้นร่องกระเบื้อง) กับกระเบื้องแต่ละแผ่นให้มีการเว้นร่องที่เท่ากัน แนะนำให้เว้นร่องของการปูกระเบื้องขนาด 2-3 มม.

รูปแบบการปูที่เหมาะสม

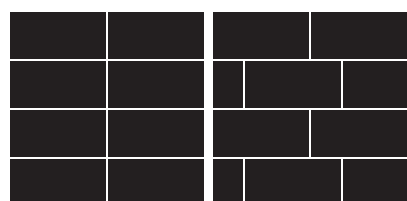


แบบที่ 1 การปูแบบ 1:1 แบบที่ 2 การปูแบบ 1:3

รูปแบบที่ไม่ควรปู เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระเบื้องโก่ง



การปูแบบ 1 : 2

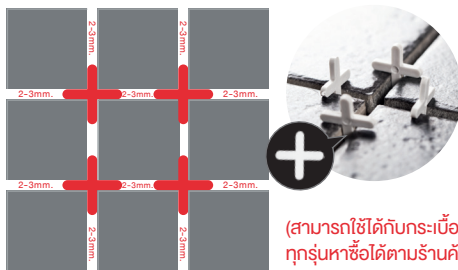

กระเบื้องเซรามิก และ กระเบื้องพอร์ซเลนทุกประเภท ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2-3 มม. เพื่อให้แนวกระเบื้องดูสวยงาม **ถ้าเป็นกระเบื้องขนาด 60x120 ซม. ต้องเว้น 3 มม.

- > ใช้ลิ้มปรับระดับกระเบื้อง (Tile Leveling) เพื่อช่วยในการปรับระดับผิวหน้ากระเบื้องให้เสมอกัน
- > การปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ ควรปล่อยพื้นผิวที่ปูกระเบื้องให้แห้งอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการลงยาแนว
- > การปูกระเบื้องด้วยปูนทราย ควรปล่อยพื้นผิวที่ปูกระเบื้องให้เย็นตัวลงอย่างน้อย 4 วัน ก่อนทำการลงยาแนว
- *** การปูแห้ง โดยใช้กาวซีเมนต์ และกรียงหริในการติดตั้ง จะดีกว่าการปูเปียก หรือใช้ปูนทรายเป็นวัสดุยึดเกาะ เพราะมีโอกาสยุบตัวของปูนทราย และอาจจะทำให้ผิวหน้าของกระเบื้องเรียบไม่เท่ากัน และมีโอกาสหลุดล่อนได้ง่ายในภายหลัง
- > จัดเว็ทชักออก

- * ปกติกระเบื้องแกรนิตโต้ขัดเงา จะผ่านการเคลือบแว็กซ์ เพื่อปกป้องผิวหน้ากระเบื้อง เมื่อติดตั้งเสร็จ ต้องขัดแว็กซ์ชักออกด้วย
- * ผงขัดแว็กซ์ ผงปูนขาวหรือ ผงยิปซัมเพื่อความเงางามของผิวหน้ากระเบื้อง


- > เมื่อต้องการลงยาแนว ให้ดึงตัวกั้นร่องกระเบื้องออกแล้วปาดยาแนวตามแนวเดียวกับร่องกระเบื้อง (ศึกษาวิธีการใช้งานกาวยาแนวแต่ละชนิดเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง)
- > เช็ดคราบยาแนวส่วนเกินออกจากพื้นผิวทันทีหลังจากที่ลงยาแนว โดยรอประมาณ 5 นาที หรือตามข้อบ่งชี้ แล้วจึงค่อยเช็ดเศษกาวยาแนวที่เกินออกมาด้วยฟองน้ำหมาดๆ ห้ามเปลี่ยนฟองน้ำและน้ำที่ใช้ เช็ดให้สะอาด เพื่อให้คราบกาวยาแนวไม่ติดค้างบนผิวหน้ากระเบื้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ (เมื่อคราบกาวยาแนวแห้งสนิทอาจจะทำให้ไม่สามารถขัดออกได้ในภายหลัง ให้ระวัง โดยเฉพาะกระเบื้องสีเข้ม หรือ กระเบื้องที่มีผิวหน้าหยาบ)
- > ปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อควรระวัง หรือข้อบ่งชี้ของปูนกาว และยาแนวนั้นๆ ที่ระบุไว้ที่ฉลาก

การดูแลรักษากระเบื้องหลังติดตั้ง

- > ทำความสะอาดทันทีหลังการปูกระเบื้องเพื่อกำจัดคราบสกปรกและกาวซีเมนต์ที่แห้งติดอยู่บนพื้นผิวกระเบื้อง ซึ่งสามารถ ทำความสะอาดโดยการขัดถูด้วยน้ำสะอาด และ น้ำยาคำความสะอาดที่เป็นกลาง (PH7)
- > หากยังมีคราบกาวยาแนวเหลืออยู่ควรใช้น้ำยาล้างกาวยาแนวที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

คำแนะนำในการดูแลรักษากระเบื้อง

1. ควรทำความสะอาดกระเบื้อง ด้วยน้ำสะอาด หรือ ผสมน้ำยาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่ควรงิ้งไว้นานเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดคราบติดกระเบื้องได้
2. ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของกรดต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ), กรดไนโตริก (กรดดินประสิว) กรดซัลฟิวริก (กรดกำมะถัน), กรดไฮโดรฟลูออริก (กรดกัดกระจก) เป็นต้น



Tips :
1. หากกระเบื้องที่เลือกใช้มีลายแต่ละแผ่นแตกต่างกัน (Random) หรือหากต้องการปูเป็นแพทเทิร์นต่างๆ ควรลองนำกระเบื้องมาจัดเรียงเพื่อให้ได้ระยะและตำแหน่งที่สวยงามเหมาะสมก่อนปูจริง
2. กรณีการปูกระเบื้องแผ่นยาวและการปูยั้งเพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพต้องใช้ “ตัวปรับระดับ” (Tile Leveling) และการเว้นร่อง ช่วยทำให้ปัญหา พื้นโก่ง ไม่เรียบ หมดไป

บริการออกแบบ



บริการติดตั้ง



085 496 4946



OUR SHOWROOM



CDC SHOWROOM

Tel : 02 102 2057-8
085 496 4946



BANGNA SHOWROOM

Tel : 02 004 6475
085 496 4946



NIMITMAI SHOWROOM

Tel : 02 993 0588
085 496 4946



PATTAYA SHOWROOM

Tel : 033 041 119
085 496 4946



KHONKAEN SHOWROOM

Tel : 043 058 688
085 496 4946



CHIANGMAI SHOWROOM

Tel : 052 000 337
085 496 4946



HATYAI SHOWROOM

Tel : 074 801 835
085 496 4946



PHUKET SHOWROOM

Tel : 076 304 450
085 496 4946